


Bardeaux Landmark®

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Les bardeaux Landmark® reflètent les mêmes normes de fabrication élevées et la même protection de garantie supérieure que le reste de la gamme de produits de toiture de CertainTeed. Les bardeaux Landmark (et résistants aux algues-AR) sont fabriqués à partir de la base de mat en fibre de verre la plus résistante de l'industrie, et leur stricte tolérance dimensionnelle assure leur uniformité. Les mélanges complexes de couleurs de granules et les lignes d'ombre subtiles produisent une sélection de couleurs distinctes. Landmark est produit avec la fonction unique de clouage NailTrak®.

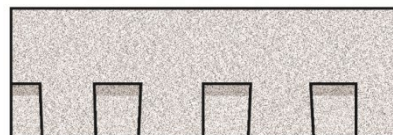

Les bardeaux Landmark résistants aux algues (AR) sont résistants aux algues et aident à protéger contre les décolorations foncées ou noires, parfois appelées taches ou stries, causées par les algues bleues (*gloeocapsa magma*). Les bardeaux AR ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Couleurs : Veuillez consulter la brochure du produit ou le site Web de CertainTeed pour connaître les couleurs disponibles dans votre région.

Limitations : À utiliser sur les toits dont la pente est supérieure à 2 po par pied. Les applications à faible pente (2:12 à < 4:12) nécessitent une sous-couche supplémentaire. Dans les zones où le givre le long des avant-toits peut provoquer une remontée d'eau, appliquez la sous-couche d'étanchéité pour bardeaux WinterGuard® de CertainTeed, ou son équivalent, conformément aux instructions d'application fournies avec le produit et sur l'emballage des bardeaux.

Composition du produit : Les bardeaux Landmark sont composés d'une base de mat en fibre de verre. Les granules minérales revêtues de céramique sont étroitement enrobées dans un asphalte soigneusement raffiné et résistant à l'eau. Deux pièces du bardeau sont fermement laminées ensemble dans un ciment asphaltique résistant spécial. Tous les bardeaux Landmark sont dotés de bandes adhésives auto-scellantes.

Normes applicables

ASTM D3018 Type I

ASTM D3462

ASTM E108 Classe A, Résistance au feu

ASTM D3161 Classe F, Résistance au vent

ASTM D7158 Classe H, Résistance au vent

UL 790 Classe A, Résistance au feu

ICC-ES ESR-1389 et ESR-3537

Norme CSA A123.5 (régionale)

Approuvé par le contrôle de produit de Miami-Dade

Approbation du produit en Floride FL5444

Exigences de la TDI sur les tempêtes de vent

UL 2218 Classe 3, Résistance aux impacts
(au moment de la fabrication)**Données techniques :**

	Landmark (et AR)
Poids/carré	211 à 225 lb*
Dimensions (hors tout)	13-1/4 po x 38-3/4 po
Exposition aux intempéries	5-5/8 po
Bardeaux par carré	65
Paquets par carré	3
Couverture approximative par carré	98,4 pieds carrés

*En fonction du lieu de fabrication. Poids par 100 pieds carrés.

INSTALLATION

Des instructions de pose détaillées sont fournies sur chaque paquet de bardeaux Landmark et doivent être respectées. Des fiches d'application distinctes peuvent également être obtenus auprès de CertainTeed.

Arêtiers et faîtages : Pour recouvrir les arêtes et les faîtes, appliquez des bardeaux Shadow Ridge®, Cedar Crest® ou Mountain Ridge® de CertainTeed d'une couleur similaire.

ENTRETIEN

Ces bardeaux ne nécessitent pas d'entretien lorsqu'ils sont posés conformément aux instructions du fabricant. Toutefois, pour protéger l'investissement, toute toiture doit être inspectée régulièrement, au moins une fois par an. Les toits plus anciens doivent être examinés plus fréquemment.

GARANTIE

Les bardeaux Landmark (et AR) sont assortis d'une garantie limitée à vie transférable contre les défauts de fabrication lorsqu'ils sont appliqués conformément aux instructions de pose de CertainTeed pour ce produit. En outre, Landmark (et AR) bénéficient d'une protection SureStart™ pouvant aller jusqu'à 10 ans. Les bardeaux Landmark AR sont garantis 25 ans contre les algues lorsqu'ils sont posés avec les arêtiers et faîtages de CertainTeed mentionnés ci-dessus. Pour les détails et les limitations spécifiques de la garantie, reportez-vous à la garantie elle-même (disponible auprès du fournisseur local, de l'entrepreneur en toiture ou en ligne sur fr.certainteed.ca).

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique : 800-345-1145

Courriel : RPGTS@saint-gobain.com

POUR PLUS D'INFORMATION

Équipe chargée de l'expérience client : 800-233-8990

Courriel : gethelp@saint-gobain.com

Site web : fr.certainteed.ca